




Descriptif :

Kit système d'éclairage de 20 projecteurs à installer à une hauteur de 4m pour 2 court de tennis accolés par la longueur avec supports de fixation et 2 armoires de commande. **S'installe directement sur une clôture existante.**

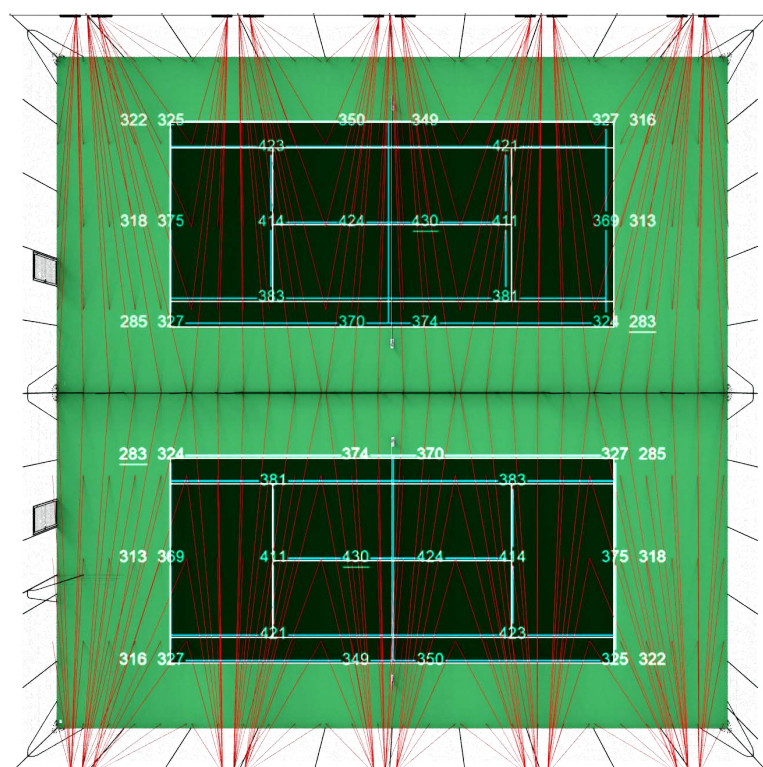


Kit éclairage tennis pour 2 courts de tennis
(montage en deux jours)

- 20 projecteurs 200w
- 8 câbles de connexions mâle/femelle 5.5m
- 52 rails intérieur 0.3m
- 54 rails 1.15m
- 2 armoires de commande
- Visserie


Notre système LED L25 est dotée d'un **éclairage asymétrique avec visée par points pour une uniformité optimale**, avec un préréglage en usine pour une installation rapide et sans contrainte.

Un éclairage asymétrique est un système où la lumière est projetée de manière orientée et non uniforme autour du projecteur, **afin de cibler précisément une zone donnée plutôt que de diffuser dans toutes les directions.**



Dimensions :

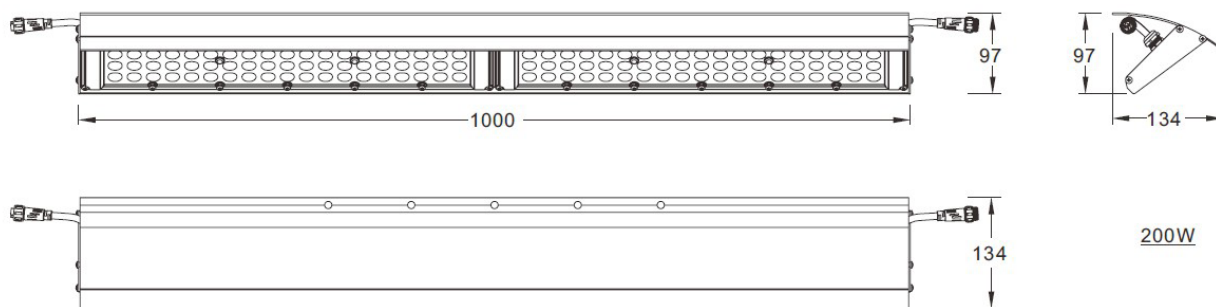

100W

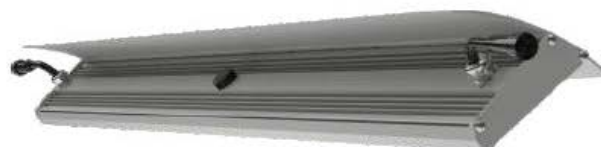

Arrière

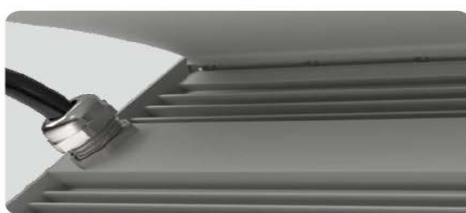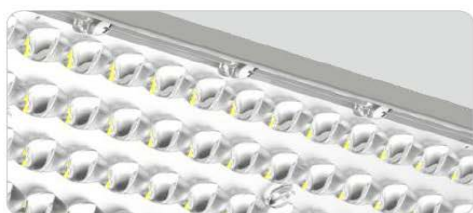


Spécifications :





	Projecteur 200W
PUISSANCE	200W
VOLTAGE	100-240VAC 50/60Hz
FLUX LUMINEUX	28800-31000lm
FLUX LUMINEUX PAR WATT	150lm/W
ANGLE DE DIFFUSION	90°
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
CLASSE IP	IP66
DUREE DE VIE ESTIMEE	50000h
MATIERE	Aluminium et verre trempé
LONGUEUR DU FIL	300mm
POIDS NET	3.2kg

Etude d'éclairage :

	2 courts
PROJECTEURS	20 x 200W
HAUTEUR DE MONTAGE	4m
PUISSANCE TOTALE	4000W
FLUX LUMINEUX TOTAL	560000lm
Eav	321lux
u0	0.72
Emin/Emax	0.58

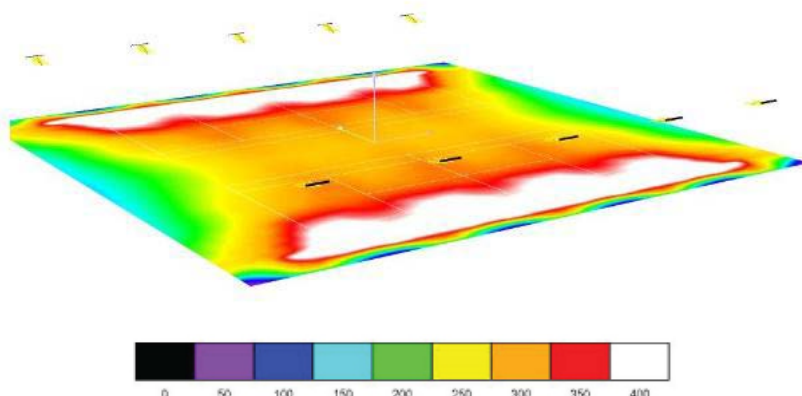

Installation :

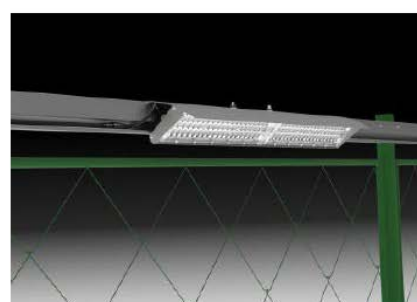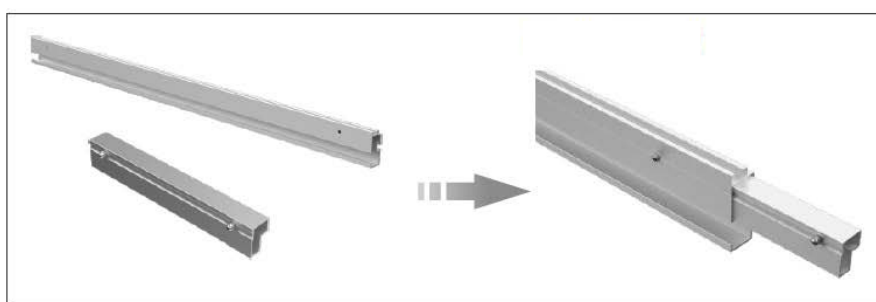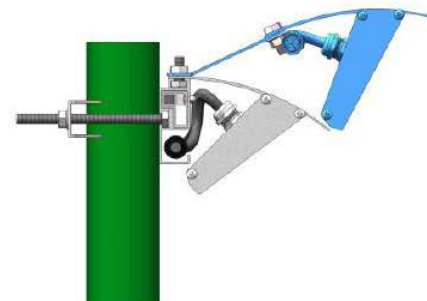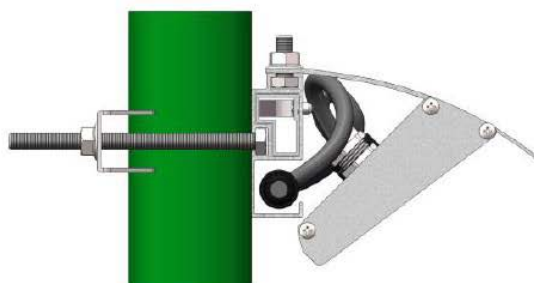

Cette nouvelle solution d'éclairage innovante, facile d'installation grâce à son pré-réglage en usine, s'adapte à tout type de cloture et diamètres de poteaux.



Pas de poteaux supplémentaires requis



Pas d'engins requis



Pas de techniciens requis

Colisage :

Nombre	N° Colis	Réf.colis	Nature du matériel	Dimension colis en mm	Poids en kg
1	1/1	KITATL25.2	Kit éclairage complet 2 court	1210 x 820 x 770	173
Poids total :					173kg